
BOSCHERT



LB15/2000

Qualität made by BOSCHERT

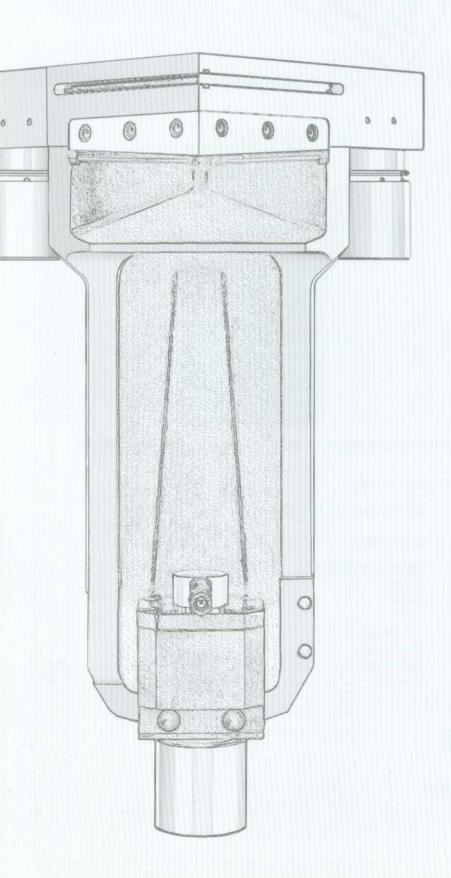

LB 15/2000

Hydraulische Ausklinkmaschine

Vier verstärkte Blechniederhalter und eine vom Antrieb getrennten Führung gewährleisten bei der *LB15/2000* saubere Schnitte in Blechdicken bis 8 mm bei gleichzeitig höchster Wiederholgenauigkeit der Klinkungen.

Weitere Merkmale:

- Druckumlaufschmierung
- ☐ automat. Schnittspaltverstellung
- ☐ integrierter Überlastungsschutz
- ☐ extrem leise (Flüstermaschine)



TRI-GIDE®

Die patentierte Boschert-3-Punkt-Stempelführung verleiht den Maschinen ihre berühmte Genauigkeit und Langlebigkeit

Im großflächigen Tisch sind enthalten:

- □ Doppel-T-Nuten mit Maßstäben
- vordere querliegende T-Nut mit Maßstab
- ☐ linker und rechter Tiefenmaßstab
- zwei Arretierungsgenauigkeitsanschläge mit je 500 mm Leisten
- ein Innenanschlag zum Schneiden von Blechstreifen

Der Standardlieferumfang umfasst: vier Blechniederhalter, ein freibewegliches Fußpedal zur Hubauslösung, eine Vorrichtung für Ausklinkvergrößerungen über 225 mm, den Plexiglasschutz zum übersichtlichen Ausklinken.



Bild: LB 15/2000 (auch mit digitalem Anschlagsystem erhältlich)

Technische Daten		
Schnittleistung (90°-Klinkung)	8 mm St 40	
	6 mm Edelstahl	
Schnittlänge	225 x 225 mm	
Elektr. Anschlußwert	5 KVA	
Länge	1350 mm	
Breite	1100 mm	
Höhe	1200 mm	
Tischbreite	1100 mm	
Tischlänge	789 mm	
Tischhöhe	900 mm	cc
Gewicht	1100 kg	CF

Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr



BOSCHERT

GmbH+Co.KG

D-79523 Lörrach, Postfach 7042 Germany Telefon +49 7621 9593-0 Telefax +49 7621 55184 http://www.boschert.de

e-mail: infoak@boschert.de

